


# CA CEMENT ACCELERATOR

ゴムタイヤ用瞬間接着剤硬化促進剤 (ペンタイプ 5g)

## 《DIRECTIONS FOR USE》 本品の使い方

- ① ゴムタイヤ接着プライマー (OP.417) や中性洗剤などでタイヤ、ホイールの油分を落としてから、タイヤとホイールを取り付けます。
- ② ペン先をタイヤとホイールの間にさしこみ、一周まわします。  
※使い終わったら必ずキャップをしめてください。
- ① Remove any oil from tire and wheel using Rubber Tire Application Primer (Item 53417) or detergent before attaching tire and wheel.
- ② Insert pen tip into the joint of tire and wheel, and apply along entire joint.  
※ Replace cap immediately after use.

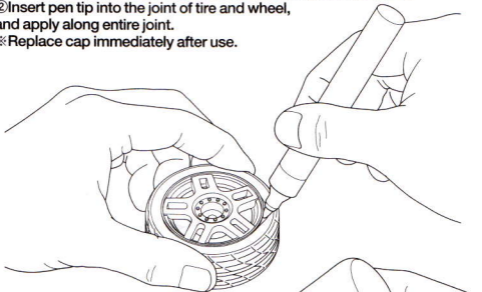

- ③ タイヤとホイールの間に瞬間接着剤を流し込んで接着します。
- ③ Apply CA cement to attach tire and wheel.



## 《CAUTION》 注意

- 少量で十分に効果があるので必要以上に塗布しないこと。濡れるほど過剰に使用すると変色したり、接着不良の原因になります。
- 多量に使用すると接着剤が発熱する場合があるのでやけどに注意すること。
- 塗料の種類により塗装が剥がれたり、材料によっては溶解することがあります。
- ペンの先端に瞬間接着剤を近づけないこと。
- 瞬間接着剤の使用方法もお読みください。
- Do not apply too much accelerator as this may cause discoloration or a poor bond.
- Too much accelerator may cause excessive heat during bonding. Take care when handling.
- Accelerator may cause some types of paint to peel off and some materials to melt.
- Keep pen tip away from CA cement.
- Please also read instructions for CA cement.

## USAGE

● Speeds up hardening process of CA cement.

## 用途

● 瞬間接着剤の硬化促進

この説明書は捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。

Read carefully instructions on the card before use.

《取扱上の注意》本品は、吸入すると中毒その他健康障害を起こすおそれがあるので、取扱いには下記の注意を守ること。●火気のあるところやスパーク、静電気などの着火源のあるところでは使用しないこと。●使用中、使用後しばらくは、換気扇を回したり窓を開けるなどして、換気を十分に行なうこと。●有機溶剤が含まれているので、吸うと有害でくせになり、健康を害することがあるので故意に吸わないこと。●使用後は、手洗い、うがいを十分に行なうこと。●火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いること。●用途以外には使用しないこと。

《応急処置》●皮膚についた場合は、すぐに石けん水で十分に洗うこと。●眼に入った場合は、すぐにきれいな水で十分に洗い、異常があれば医師の診断を受けること。●蒸気などを吸い込んで気分が悪くなった場合はすぐに使用を中止し、空気の清浄な場所で安静にすること。回復しない場合は医師の診断を受けること。●誤って飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の診断を受けること。

《保管および廃棄方法》●直射日光の当たらない40℃以下の乾燥した火気厳禁の場所に保管すること。●瞬間接着剤から離して保管すること。●幼児や低学年児童の手の届かないところに保管し、いたづらをさせないこと。●使い切ってから捨てること。

#### 《HANDLING CAUTIONS》

Inhaling this product may be detrimental to health. Follow the handling cautions below when using. ●Do not use near open flames, sparks, static electricity, or other ignition sources. ●Ensure adequate ventilation during and after use. ●Contains organic solvents. Do not intentionally inhale. ●Wash hands and rinse mouth thoroughly after use. ●In case of fire, use CO<sub>2</sub>, foam, or powder extinguishers. ●Do not use for unspecified purposes.

#### 《FIRST AID PROCEDURES》

●In case of contact with skin, wash thoroughly with soapy water. ●In case of contact with eyes, flush with water and seek medical attention. ●In case of vapor inhalation, stop using and move to a location with clean air. Seek medical attention if discomfort persists. ●In case of accidental ingestion, do not induce vomiting. Seek medical attention immediately.

#### 《STORAGE & DISPOSAL》

●Store in a dry area with temperatures less than 40°C. Keep away from direct sunlight and open flames. ●Keep away from CA cement. ●Keep out of reach of small children. ●Use up contents before disposing of container.

★ご使用前に必ず用途が適切かどうかを確認し、予備テストを行なってからご使用ください。



危険

用途：瞬間接着剤の硬化促進

種類：瞬間接着剤用下処理剤

成分：有機溶剤（99%）

エタノール、イソプロパノール

第4類第1石油類 危険等級Ⅱ（水溶性）

正味量：5g

NET 5g

★万一不良品などがありました場合は、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。

《お問い合わせ番号》TEL054(283)0003  
株式会社タミヤ 静岡市駿河区恩田原3-7

©2013 TAMIYA MADE IN JAPAN (11053667)

ITEM 54512

