SETTING SHEET Ver 1.00

TB EVO.8

1/10 SCALE R/C 4WD RACING CAR CHASSIS KIT

氏名 Name: Jens Murburger　日付 Date: 17.03.2023

気温 Air temp.: 22 °　湿度 Humidity: %　路面温度 Track temp.: 22 °

コース Track: TSG　コースコンディション Track condition: Carpet　シャーシレイアウト Chassis layout: [A] [B]

Motor Rear

《フロント》 Front

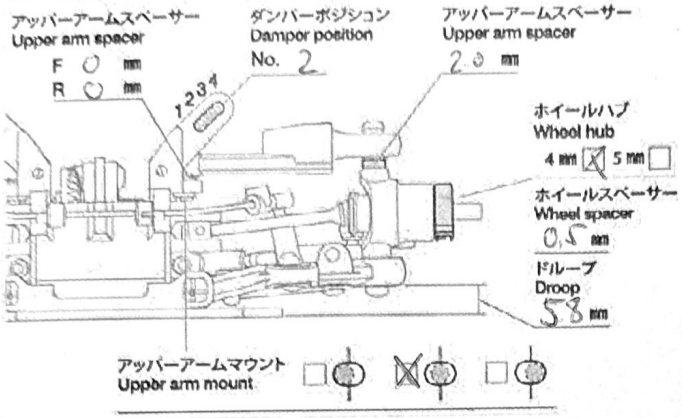

Fサスマウント F sus. mount

フロント Front: XB [ ] A [ ] E [X]

リヤ Rear: XB [ ] A [ ] E [X]

シャフトポジション Shaft position

キャスター角 Caster angle	4.0 °
キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	5.2 mm
スタビライザー Stabilizer	φ 1.3
フロントドライブ Front drive	Spool
デフオイル Differential oil	# / g

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay	0 mm
サスアーム Sus. arm	0.5 mm
ダンパータイプ Damper type	SSB3
オイルシール Oil seal	Std
ピストン Piston	Std 穴 hole(s)
オイル Oil	# MR 450
スプリング Spring	Axon HPS Red
ストローク長 Stroke length	mm
エア抜き用穴 Air hole	mm

《リヤ》 Rear

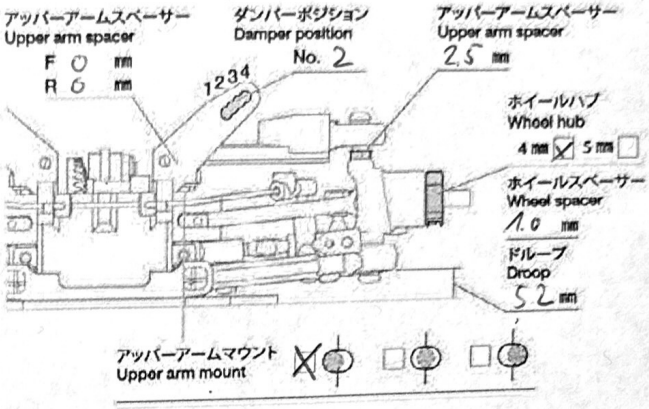

Rサスマウント R sus. mount

フロント Front: XB [ ] A [X] E [ ]

リヤ Rear: XB [ ] A [ ] E [X]

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle	2.0 °
車高 Ground clearance	5.4 mm
スタビライザー Stabilizer	φ 1.4
リヤドライブ Rear drive	Diff
デフオイル Differential oil	Gk # / g

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay	0 mm
サスアーム Sus. arm	1.0 mm
ダンパータイプ Damper type	SSB3
オイルシール Oil seal	Std
ピストン Piston	Std. 穴 hole(s)
オイル Oil	# MR 450
スプリング Spring	Axon SLS 2.7 Green
ストローク長 Stroke length	mm
エア抜き用穴 Air hole	mm

《トップ》 Overhead

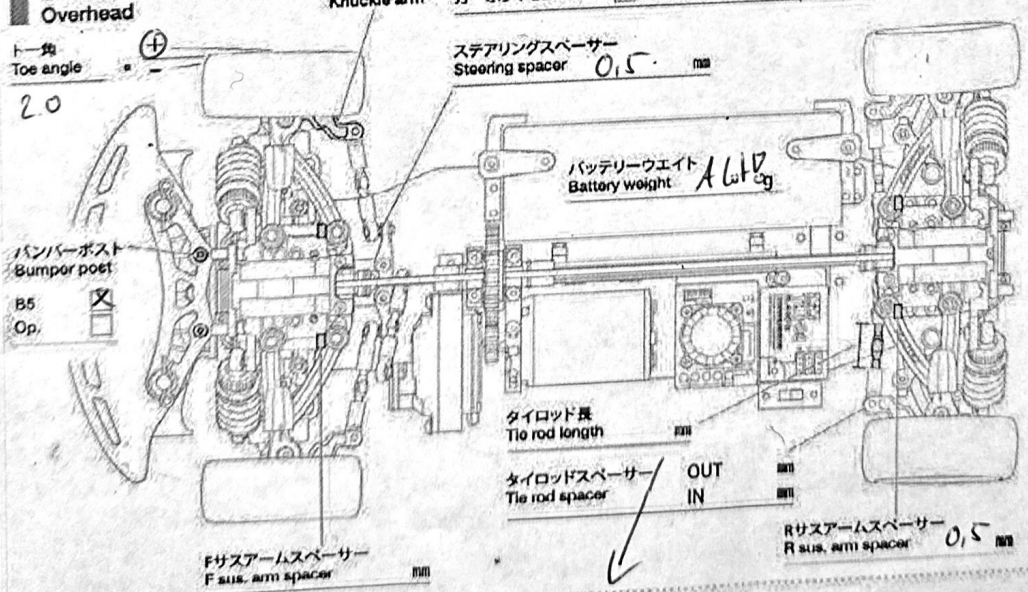

モーター Motor	RCK 17.5T
スパーギヤ Spur gear	94 T
ピニオンギヤ Pinion gear	46 T
バッテリー Battery	LRP 6000 Shorty
ボディ Body	Zoo Brush / g
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	F
	R / ワイド wide
ウイング Wing	
タイヤ Tire	RCK 28C
ホイール Wheel	オフセット Offset
インナー Tire insert	
ベストラップ Best lap	8.95

メモ Notes: Rear Carbon Knuckle Arm / Upside Down Rear Link