SETTING SHEET Ver1.00 ITEM 42384

TRF421 TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name: Simon Truong

日付 Date: 01.05.2026

コース / Track: Andernach

アウトドア / Outdoor ● インドア / Indoor ○

コースコンディション / Track condition: ○Low ●Medium ●High ○Flat ○Bumpy

路面 Surface: アスファルト / Asphalt ● カーペット / Carpet ○

気温 Air temp.: 23 °

湿度 Humidity: %

路面温度 Track temp.: °

《フロント》 《Front》

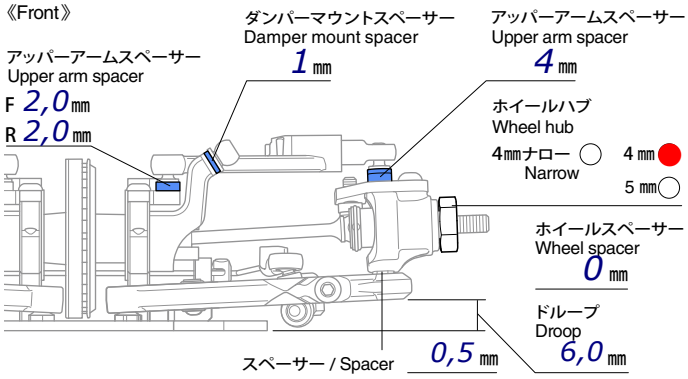

デフポジション Differential position: Alu. 0.5 ○ 0.8 ● Hi ● Lo ○

Fサスマウント F sus. mount



ダンパーポジション Damper position

サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type: USBB

オイルシール / Oil seal: Standard

ピストン Piston: Standard

オイル / Oil: 400 #

スプリング / Spring: Axon 2.5-2.8 Blau/Rot

ストローク長 / Stroke length: 8 mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

キャスター角 / Caster angle: 4 °

キャンバー角 / Camber angle: 2 °

車高 / Ground clearance: 5,0 mm

スタビライザー / Stabilizer: 1.0 grün φ

フロントドライブ / Front drive: Spool

デフオイル Differential oil # g

《リヤ》 《Rear》

F mm

R mm

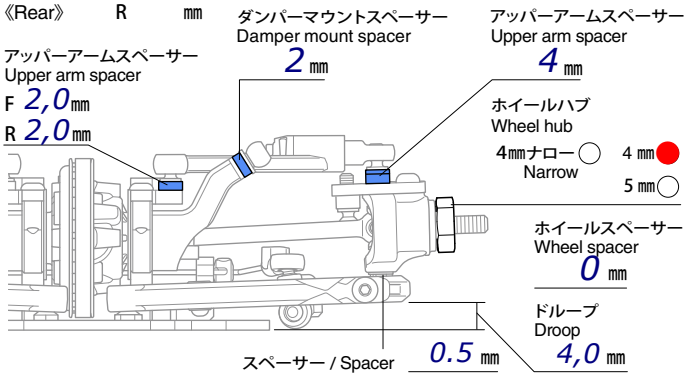

デフポジション Differential position: Alu. 0.5 ○ 0.8 ● Hi ● Lo ○

Rサスマウント R sus. mount



ダンパーポジション Damper position



サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type: USBB

オイルシール / Oil seal: Standard

ピストン Piston: Standard

オイル / Oil: 400 #

スプリング / Spring: Axon 2.7 Weiß/Grün

ストローク長 / Stroke length: 9 mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

キャスター角 / Caster angle: -1,5 °

キャンバー角 / Camber angle: 2 °

車高 / Ground clearance: 5.2 mm

スタビライザー / Stabilizer: 1.1mm Red φ

リヤドライブ / Rear drive: Differntial

デフオイル Differential oil # 5000 1,28 g

《トップ》 《Top》

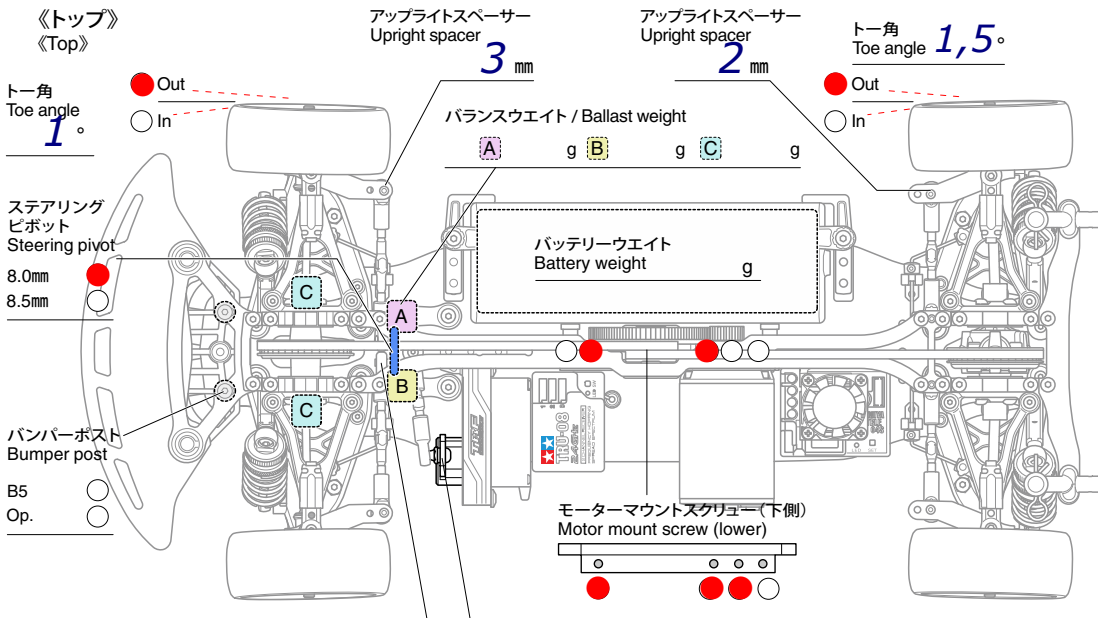

ロワデッキ Lower deck: アルミ / Aluminum ○ カーボン / Carbon ● mm

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

アッパーデッキ Upper deck: 1pcs ○ 2pcs ●

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長 Servo horn length mm

スペーサー量 Spacers mm

モーター / Motor: 21,5

スパーギヤ / Spur gear: 100 T

ピニオンギヤ / Pinion gear: 41 T

バッテリー / Battery: LRP 6500

ボディ / Body: Zooracing Hyrax g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire: Rush 36

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

添加物 / Additive

メモ Notes: Stahlchassis, Vordere Bulkead-Strebe nach hinten gebaut

0424 ©2024 TAMIYA